

Super-Vent

Ploče mineralne staklene vune
kaširane crnim staklenim voalom



KLASIFIKACIJA:

Norma: EN 13162:2012+A1:2015
Šifra proizvoda: MW-EN13162-T5-DS(70,90)-
WS-WL(P)-MU1-AFr5
GUM higijenski certifikat: 32/322/32/2021
Izjava o svojstvima:
www.isover.pl/DoP

$$\lambda_D = 0,032 \text{ W/mK}$$

PRIMJENA

Toplinska izolacija ventiliranih fasada.

OSTALE PRIMJENE

Toplinska izolacija okvirmih konstrukcija,
obloga hala, izolacija višeslojnih zidova.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Ploča izrađena od mineralne vune dobivene
od staklenih vlakana, s jedne strane prekri-
vena ojačanim crnim staklenim voalom.

Super-Vent vuna je izvrstan toplinsko izola-
cijski materijal, jednostavan za obradu i
ugradnju.

Lagana je, fleksibilna i hidrofobna, a u isto
vrijeme ima visoku krutost u okomitim
pregradama.

Sloj staklenog voala ukružuje ploče i sprječava
penetraciju zraka koji se kreće u ventila-
cijskom prostoru u vunu.

Montaža prema uputama sadržanim u knjizi
"Vanjski zidovi", izdanje 2013.

SKLADIŠTENJE

Tvornički pakirani proizvodi na paletama
mogu se skladištiti u otvorenim skladištima.
Jednom raspakirana ili mehanički oštećena
paleta ne pruža zaštitu od vlage.

PREPORUČENA UGRADNJA

Montaža uključuje bušenje rupa u zidu,
umetanje klina/tiple za pričvršćivanje i zatim
pričvršćivanje ploče širokom glavom tiple
koja se može postaviti na bilo koji od uobičaj-
jenih načina fiksiranja, što omogućuje jed-
nostavno postavljanje izolacije bez savi-
janja voala.

TEHNIČKI PARAMETRI


Parametar	Mjera	Vrijednost	Norma
Deklarirani koeficijent toplinske vodljivosti λ_D	W/mK	0,032	EN 12667
Koeficijent otpora difuziji vodene pare - MU	-	1	EN 13162
Deklarirani uzdužni otpor strujanju zraka - AFr	kPa s/m ²	≥5	EN 29053
Klasa reakcije na požar	-	A2-s1,d0	EN 13501-1
Dimenzijska stabilnost pod definiranim uvjetima temperature i vlažnosti - DS(70,90)	%	≤1	EN 1604
Kratkotrajno upijanje vode - WS	kg/m ²	≤1	EN 1609
Dugotrajno upijanje vode - WL(P)	kg/m ²	≤3	EN 12087
Klasa tolerancije debljine	-	T5	EN 823

Super-Vent

Ploče iz mineralne staklene vune s crnim staklenim voalom - dimenzije i pakiranje

Debljina [mm]	Dimenzije [mm]	m ² /pak.	m ² /pal.	R _D [m ² K/W]	Visina proizv. (sa paletom) [mm]
50	600x1200	8,64	138,24	1,55	2550
80	600x1200	5,76	92,16	2,50	2550
100	600x1200	4,32	69,12	3,10	2550
120	600x1200	3,60	57,60	3,75	2550
150	600x1200	2,88	46,08	4,65	2550
180	600x1200	2,16	34,56	5,60	2550
200	600x1200	2,16	34,56	6,25	2550
210	600x1200	2,16	34,56	6,55	2550

Minimalna količina za narudžbu mora biti dogovorena s proizvođačem

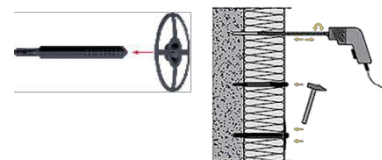

PROIZVOĐAČ:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.
44-100 Gliwice ul. Okrężna 16
Tel. +48 32 339 63 00

Ured za tehničko savjetovanje:
800 163 121

ISOVER proizvodi koji se koriste kao izolacija u zgradarstvu pomažu u dobivanju bodova u
višekriterijskim sustavima procjene zelene gradnje LEED i BREEAM.

Datum izdavanja lista s tehničkim podacima: lipanj 2022

ISOVER
SAINT-GOBAIN