


TEHNIČKI LIST

weberpas aditiv

Oznaka: M715

Zimski aditiv za ubrzavanje sušenja weberpas TopDry, DecoSil i akrilnog završnog sloja

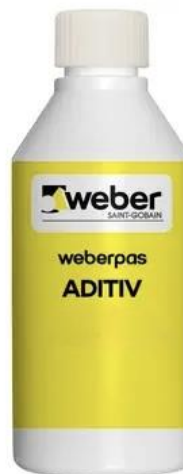

Područje uporabe

Aditiv za ubrzavanje sušenja i prijema na podlogu (uporaba iznad 1°C).

Pakiranje

Doza: 120 ml

Potrošnja

1 bočica od 120 ml na jednu kantu (25 kg) navedenih završnih slojeva.

Izvedba

Dodamo jednu bočicu (120 ml) u kantu od 25 kg weberpas završnog sloja i sa mješačem dobro izmiješamo pri niskim okretajima. Aditiv je učinkovit pri niskim temperaturama (iznad 1°C) i niskom vlažnošću zraka (do 50%). Visoka vlažnost smanjuje učinkovitost ubrzanja sušenja. Pri vlažnosti zraka iznad 90% aditiv nema učinka.

Napomena

Ne koristiti ga kao aditiv u drugim vrstama materijala.

Proizvod je isključivo za primjenu u sljedećim završnim slojevima:

- weberpas TopDry

- weberpas Deco Sil
- weberpas akril

Skladištenje

U originalnoj, zatvorenoj ambalaži, skladišteno u suhom i prozračnom prostoru,

Opći uvjeti

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o. preuzima odgovornost u okviru općih uvjeta prodaje i opskrbe za kvalitetu proizvoda. Budući da su vrijeme i drugi uvjeti pri izvedbi radova vrlo različiti, gore navedene upute treba uzeti kao opće smjernice bez jamstva za ispravno izvršenje. Također uzmite u obzir službene smjernice i norme, ali i podatke iz Tehničkih listova. Informacije u gore navedenim uputama ne obvezuju nas, te ih uzmite kao preporuke, sastavljene od najnovijih dostupnih znanja o tehnologiji izvedbe. Pretpostavljamo da izvođač poznaje osnovne tehnike aplikacije pojedinih komponenti.