


weber.ton akril

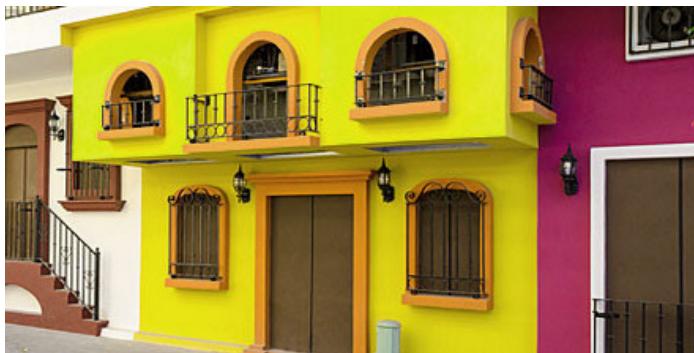

Prednosti proizvoda

- za uporabu pripravljena
- vodoodbojna
- sa dodatkom protiv razvoja algi i pljesni
- 362 nijanse boje po Weber ton karti
- periva

weber.ton akrilna fasadna boja je primjerena za obnovu starih mineralnih fasadnih površina, fasada, svih vrsta betona, primjerna je za staru i novu gradnju.

O PROIZVODU

362 nijansa po Weber ton karti.

Jednostavna izrada nijanse boje izvan Weber ton karte (RAL, NCS, drugi proizvođači).

SVOJSTVA I PRIJEDNOSTI

Otporna je na vremenske uvjete i uticaje svjetla i visokopokrivna.

Koefficijent preuzimanja vlage (w) < 0,05

Koefficijent otpora difuzije vodne pare (μ) 80-100

sd - vrijednost u sustavu (m) 0,4

SIROVINSKI SUSTAV

Akril disperzija, mineralna punila, pigmenti, posebni aditivi, dodaci za vodoodbojnost.

PODLOGA

Podnoga mora biti nepomična, nosiva, čvrsta, suha, bez pukotina, prašine, odmašćena i bez ostataka oplatnih ulja.

PRIPREMA I IZVEDBA

Pripremni radovi:

Pri radovim obnove i sanacije moramo sa podloge predhodno očistiti sve nenosive, lako otpadajuće dijelove stare žbuke ili ostatke starih premaza i podlogu pažljivo oprati sa vodom. Popravljeni i obnovljeni dijelovi fasade moraju imati jednaku strukturu kao stari dijelovi, brez pukotina. Strukturna raznolikost podloge uzrokuje nejednakomjerne efekte boje, koji su vidljivi kao svijetle ili tamne mrlje. Fasadnu površino jednostavno obnovimo sa vapnenom – cementnom žbukom u skladu sa normativima. Za obnovu fine žbuke ili izradu nove plohe preporučujemo weber.san finu žbuku, kojoj po potrebi dodamo weber sredstvo za prijeljivost H. Stare organske premaze (disperzije, uljne premaze) odstranimo s pomoću weber odstranjivača fasadnih mrlja te vrućom vodom visokotlačnim čistačem. Nakon toga podlogu temeljito operemo sa čistom vodom. Čistu i suhu podlogu premažemo sa weber akrilnim osnovnim premazom (razrijeđen sa vodom u omjeru 1:4, potrošnja nerazrijeđenog 0,05kg / m²). Prije početka radova zaštitimo sve staklene, metalne i drvene elemente na fasadi.

Uputstvo za uporabu:

weber.ton akrilnu fasadno boju prije uporabe dobro promiješamo. Ako radimo na većoj površini, sadržaj više kanti izmješamo u primjereno velikoj posudi. Nanašamo ju na suhu podlagu s valjkom za bojanje ili četkom. Pri tome pazimo da boju jednakomjerno nanesemo po cijeloj površini. Nanos boje nek bude tanak. Boju uvijek nanašamo dva puta (osnovni i pokrivni nanos). Iduće nanose nanostiri u 12 satnom razmaku. Za dosezanje prave konzistencije i izdatnosti weber.ton akrilnoj fasadnoj boji dodamo čistu vodu (do 10%).

POTROŠNJA

Cca. 0,4 - 0,8 kg/m², za dva nanosa.

Potrošnja je uvijek ovisna o vrsti i grubosti podloge.

UVJETI UPORABE

Temperatura pri izvedbi: min. +5°C podloge i zraka. Izbjegavati radove pri direktnom osunčenju i pri mogućnosti od navlaživanja površina.

POMAGALA I ALATI

Valjak za bojanje, četka.

Kante, posude i alat također očistimo sa vodom. Također moramo očistiti i ugrađene elemente na fasadi.

PAKOVANJE

U kantama po 7kg i 25kg

SKLADIŠTENJE I ROK UPORABE:

Do 12 mjeseci u orginalno zatvorenoj ambalaži, skladišteno u suhom i prozračnom prostoru, zaštićeno od smrzavanja i visokih temperatura.

OPĆI UVJETI

Društvo Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. preuzima odgovornost za kvalitetu svojih proizvoda u okviru općih uvjeta prodaje i isporuke. Zbog velikih razlika u vremenskim i drugim uvjetima izvedbe, gornje upute valja shvatiti kao opće smjernice, bez jamstva za izvedbu. Uzmite u obzir i službene smjernice, normative i podatke iz tehničkih listova.

Podaci u gornjim uputama nas ne obvezuju. Shvatite ih kao preporuke sastavljene u trenutku najnovijeg stanja tehnologije izvedbe. Pretpostavljamo da je izvođač upoznat s izvedbenim tehnikama pojedinačnih komponenti. Navedeno nas ni u čemu ne obvezuje.